


Abbildung mit Hochdruckteil

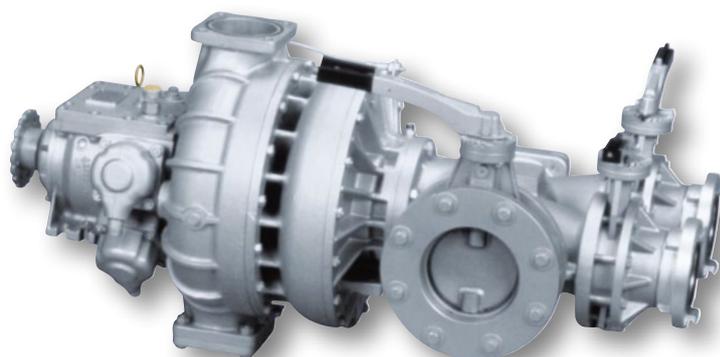

FPN 15-3000-2

Pumpentyp	Artikel-Nr.	Drehzahl max.	Leistungs- aufnahme max.	Pumpenleistung max. bei 10 bar Hs 3,0 m	Gewicht ca. kg	Maße ca. LxBxH mm
		min ⁻¹	kW (PS)	l/min		
FPN 10-3000-1HL	022096	4.450	125 (170)	3.800	90	1.010x920x850
FPN 10-3000-1HR	022097					
FPN 10-3000-2HL	022116	3.250	102 (139)	3.200	115	
FPN 10-3000-2HR	022117					
FPN 15-3000-1HL	022100	4.700	150 (204)	3.700	90	
FPN 15-3000-1HR	022101					
FPN 15-3000-2HL	022130	2.700	170 (232)	4.600	97 (Grundpumpe)	Grundpumpe 750x500x650
FPN 15-3000-2HR	022131					

Basisausstattungen

1- oder 2-stufige Feuerlöschkreiselpumpe in Drehrichtung rechts oder links

DN125-Saugeingang (FPN 15-3000-2 → Flansch Ø 240 mm)

3 B-Druckabgänge (FPN 15-3000-2 → Flansch Ø 150 mm)

Außer FPN 15-3000-2 jeweils 1 Anschluss für Schnellangriffsleitung und Tankfüllleitung, 1 Anschluss für Tanksaugleitung, durch Schwenklappe absperbar.

Für alle Typen: Entlüftung TROKOMAT PLUS - vollautomatisch

Mess- und Bedeinstrumente

modulare Pumpenbedienung Z-Control
(Unterkapitel Z-Control)


Lackierung

silberfarben RAL 9006


Antrieb

über Gelenkwelle vom Nebenantrieb des Fahrzeugtriebwerkes


FPN 3000 (10-3000/15-3000)

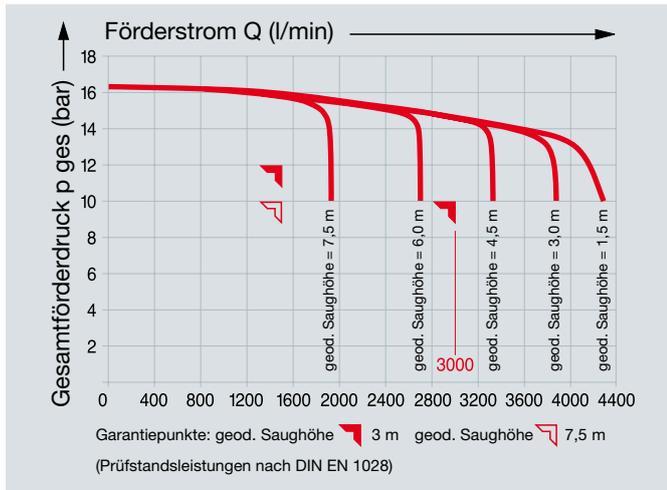


FPN 10-3000-1, Prüfnummer: AZ 103010403

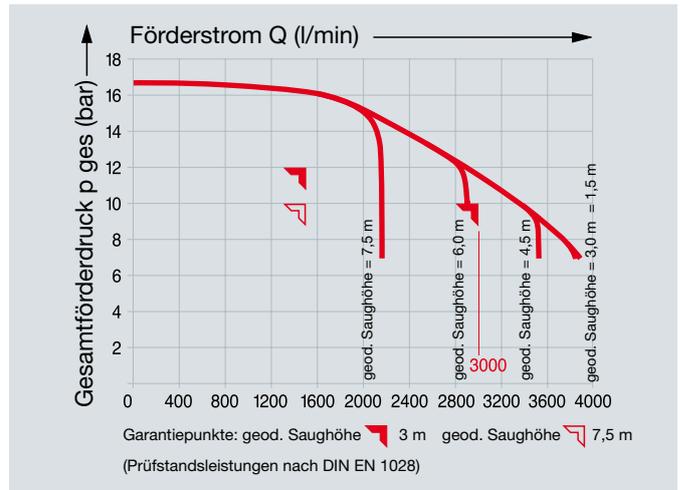

FPN 10-3000-2, Prüfnummer: AZ 103020403

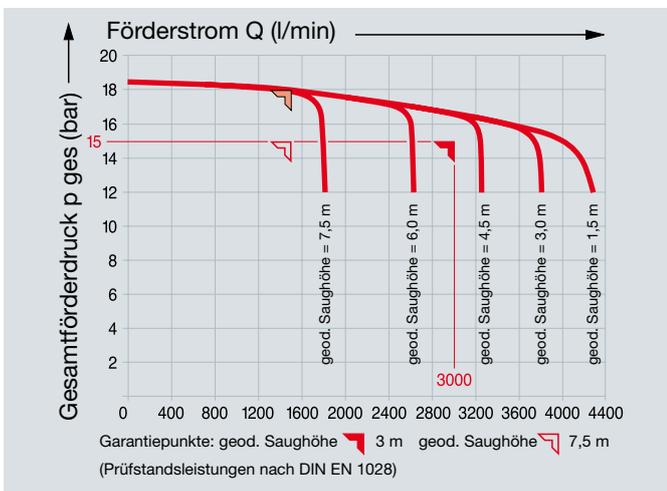

FPN 15-3000-1, Prüfnummer: AZ 153010403

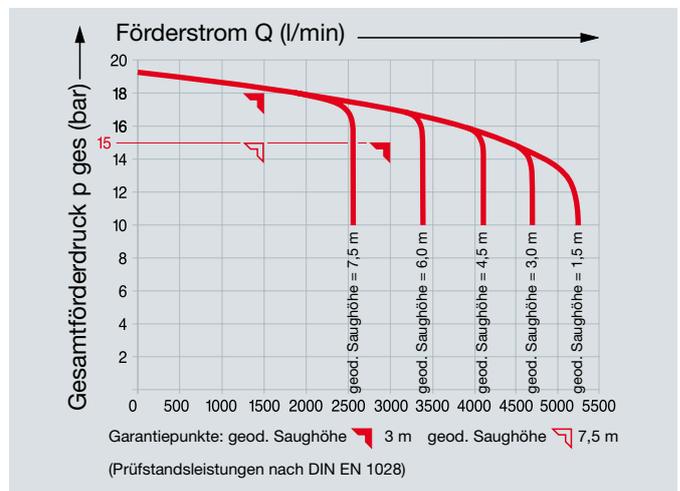

FPN 15-3000-2, Prüfnummer: AZ 153020403

Zusatzausstattungen und -Systeme für FPN 10-3000-1, 10-3000-2 und 15-3000-1

Auf Wunsch gegen Mehrpreis:

Saugeingang 2x A, vierter Druckabgang, Anschluss für zweite Schnellangriffsleitung, für Werfer, Anbau eines Pumpenvormischers, automatische Nebenantriebsschaltung (ANS), automatische Druckregelung (TOURMAT D), automatisches Wasserzuführungssystem (AWZ), TROKOMAT-Absperrung, MAD 30, Lenzeinrichtung.

Zusatzausstattungen und -Systeme für FPN 15-3000-2

Auf Wunsch gegen Mehrpreis:

Saugeingang 2x A, alternativ 1x F, Tanksauganschluss DN 150, bis zu 6 Druckabgänge B, 1 Werferabgang, 2 Druckabgänge zu Schnellangriffsleitungen, 1 Abgang für Tankfüllleitung, Anbau eines Pumpenvormischers, automatische Nebenantriebsschaltung (ANS), automatische Druckregelung (TOURMAT D), TROKOMAT-Absperrung, MAD 50, Lenzeinrichtung.

Wenn eine Drehzahlanpassung notwendig ist (PTO), sind verschieden integrierte Pumpengetriebe lieferbar (außer FPN 15-3000).