




**PFPN 6-500 Diesel**

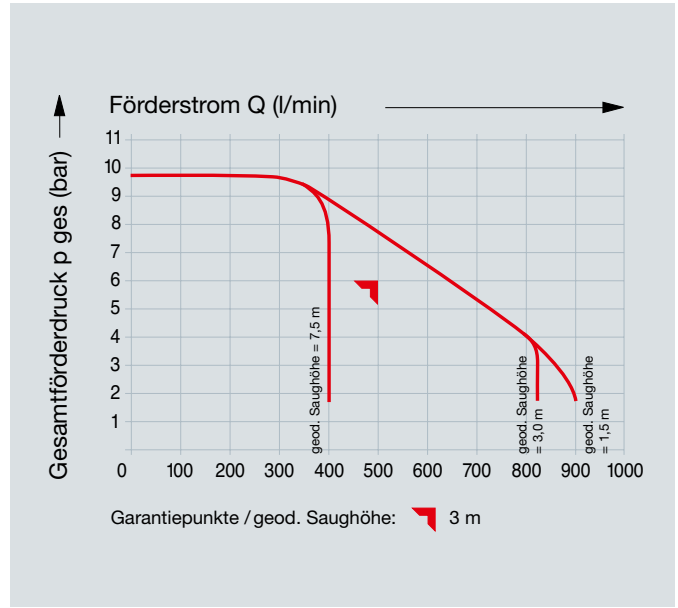

PFPN 6-500 Diesel

Ausführung	Art.-Nr.	Prüfnummer	Entlüftungszeit in Sekunden		Pumpenleistung max. bei 6 bar Hs 3,0 m	Gewicht ca. kg	Maße ca. LxBxH mm
			Hs 3,0 m	Hs 7,5 m	ca. l/min		
Elektrostart mit Handnotstart	022201		7	25	650	119	825x450x530

**Pumpe: PFPN 10-1500 nach DIN 1028**

2-stufige ZIEGLER-Feuerlöschkreiselpumpe. Wasserführende Teile aus seewasserbeständiger LM-Legierung. Welle aus rostbeständigem Stahl. Abdichtung der Pumpenwelle durch Radialdichtringe. Mit B-Saugeingang und B-Druckabgang mit selbstschließendem Niederschraubventil, B-Festkupplungen.

**Entlüftungseinrichtung:** TROKOMAT PLUS – vollautomatisch

**Motor**

Lombardini-2-Zylinder-4-Takt-Dieselmotor, Typ 25 LD425/2, Direkteinspritzung, Luftkühlung mit Schwungradlüfter, Leistung 13 kW (17,7 PS) bei 3.600 min<sup>-1</sup>, Hubraum 851 cm<sup>3</sup>, Kraftstofftank 4,0 l, mit Dekompressionsset.

**Mess- und Bedienelemente**

ein Überdruck- und ein Unterdruckmessgerät, Bedientafel mit Gashebel und Starter-/Abstellknopf.

**Traggestell**

Schutz- und Tragrahmen aus Stahlrohr mit 4 klappbaren Traggriffen