

Pumpentyp	Artikel-Nr.	Drehzahl max.	Leistungs- aufnahme max.	Pumpenleistung max. bei 10 bar Hs 3,0 m	Gewicht ca. kg	Maße ca. LxBxH mm
		min ⁻¹	kW (PS)	l/min		
FPN 10-4000-2HL	022128	2.500	130 (177)	4.700	97	750x500x650
FPN 10-4000-2HR	022129					

Basisausstattungen

2-stufige Feuerlöschkreiselpumpe in Drehrichtung rechts oder links
Saugeingang Flansch innen Ø 166 mm
Druckabgang Flansch innen Ø 110 mm
Entlüftungseinrichtung: TROKOMAT PLUS – vollautomatisch

Mess- und Bedienelemente

modulare Pumpenbedienung Z-Control
(Unterkapitel Z-Control)


Lackierung

silberfarben RAL 9006

Antrieb

über Gelenkwelle vom Nebenantrieb des Fahrzeuggetriebes

FPN 10-4000

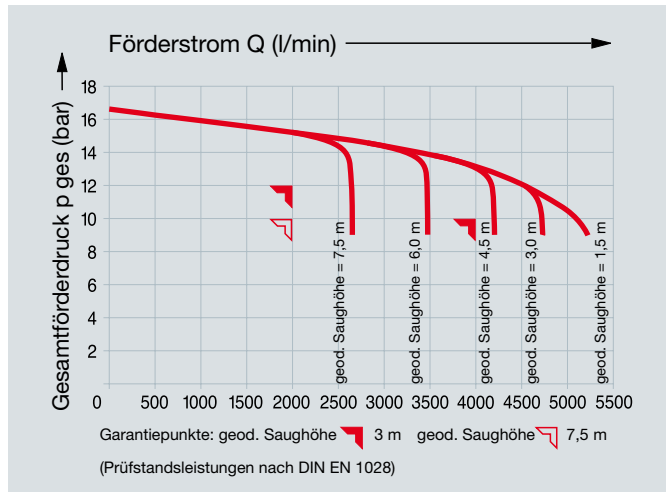

FPN 10-4000-2, Prüfnummer: AZ 104020403

Zusatzausstattungen und -Systeme

(auf Wunsch gegen Mehrpreis)

Saugeingang 2x A, alternativ 1x F, Tanksauganschluss DN 150, bis zu 4 Druckabgänge B, 1 Werferabgang, 2 Druckabgänge zu Schnellangriffsleitungen, 1 Abgang für Tankfülleitung, Anbau eines Pumpenvormischers, automatische Nebenantriebsschaltung (ANS), automatische Druckregelung (TOURMAT D), TROKOMAT-Absperrung, MAD 50, Lenzeinrichtung.