

Abbildung mit Hochdruckteil

Pumpentyp	Artikel-Nr.	Drehzahl max.	Leistungs- aufnahme max.	Pumpenleistung max. bei 10 bar Hs 3,0 m	Gewicht ca. kg	Maße ca. LxBxH mm
		min ⁻¹	kW (PS)	l/min		
FPN 10-8000-1HR	022172	2.500	270 (368)	10.500	210	730x760x770
FPN 10-8000-1AR	022174					

Basisausstattungen

1-stufige Feuerlöschkreiselpumpe in Drehrichtung rechts
Saugeingang Flansch innen Ø 230 mm
Druckabgang Flansch innen Ø 155 mm
Entlüftungseinrichtung: TROKOMAT PLUS – vollautomatisch
integriertes Pumpengetriebe

Mess- und Bedeinstrumente

1 Überdruck- und
1 Überdruck-/Unterdruckmanometer
1 Betriebsstundenzähler


Lackierung

silberfarben RAL 9006

Antrieb

über Gelenkwelle vom Nebenantrieb des Fahrzeuggetriebes
oder Pumpenaggregat

FPN 10-8000

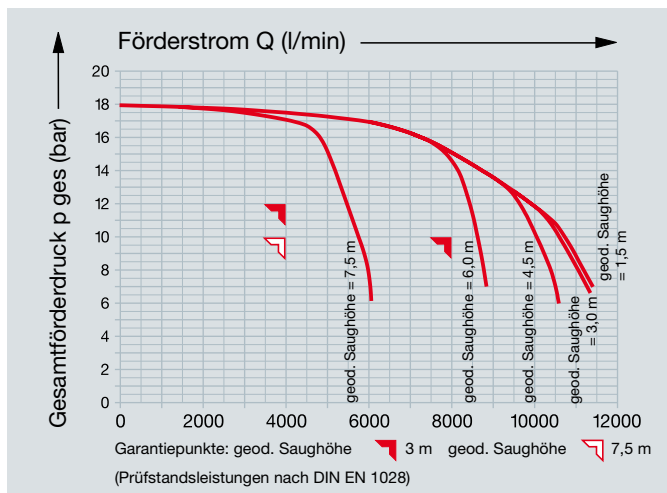

FPN 10-8000-1

Zusatzausstattungen und -Systeme

Auf Wunsch gegen Mehrpreis:
 ein zentraler Saugeingang DN 250 (zum Wasserbehälter),
 alternativ 3x F DN 150 mittels Sammelstück zusammengeführt, bis zu
 8 Druckabgänge B oder wahlweise 2 Druckabgänge A mit Zwischen-
 bauklappen absperrbar, bis zu 2 Druckabgänge zu Schnellangriffsein-
 richtungen, 1 Abgang für Tankfülleitung, bis zu 2 Werferabgänge,
 Anbau von bis zu 2 Pumpenvormischern, automatische Druckrege-
 lung, TROKOMAT-Absperrung, EAD.