




FPN 10-10000-1A

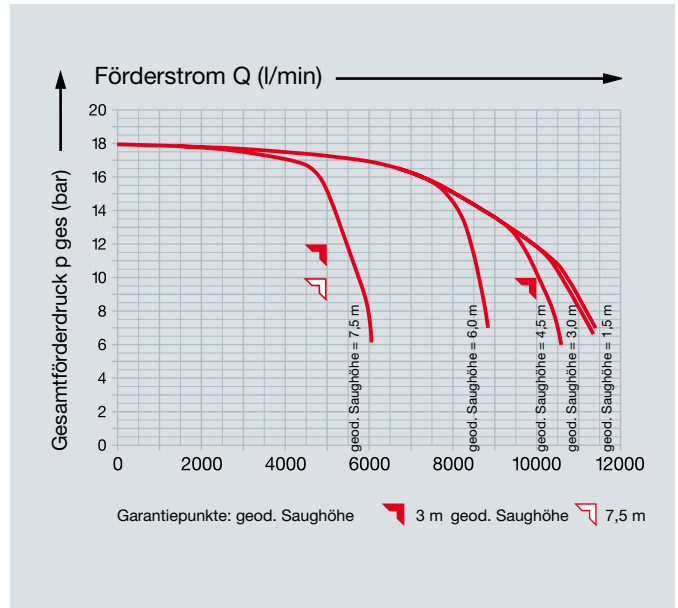

FPN 10-10000-1A

Pumpentyp	Art.-Nr.	Motor	Pumpenleistung max. bei 10 bar Hs 3,0 m l/min	Gewicht ca. kg	Maße ca. LxBxH mm
FPN 10-10000-1	1061793	Deutz-Industrie-Dieselmotor Typ TCD 2015 V06 6-Zylinder-V-Motor Turbolader und Ladeluftkühlung wassergekühlt, 360 kW (490 PS) elektrischer Anlasser Batterie 12 V/140 Ah Lichtmaschine 28 V/55 A Kraftstofftank ca. 200 l	10.500	2.950	3.400x1.200x2.040

Basisausstattungen

1-stufige Feuerlöschkreiselpumpe
3 Sauggänge Storz F (DN150)
Druckabgänge nach Kundenwunsch in Größen bis DN 125, absperrbar, mit Zwischenbauklappen oder Kugelhähnen, Saug- und Druckabgänge mit Blindkupplung
Entlüftungseinrichtung: TROKOMAT PLUS vollautomatisch mit Abdeckung

Zusatusstattungen und -Systeme

Auf Wunsch gegen Mehrpreis:
Sauggänge auf Kundenwunsch
automatische Druckregelung (TOURMAT)
Tandem-Plattformanhänger nach Art.-Nr. 229258

Mess- und Bedieneinstrumente

Überdruck- und Unterdruckmanometer.
Alle Instrumente und Schalter für die Motorbedienung und Überwachung sind in einem Instrumentenkasten zusammengefasst.

Pumpenantrieb

über Gelenkwelle und elastische Kupplung

Lackierung

Grundrahmen schwarz
Pumpe silberfarben RAL 9006
Abdeckung rot RAL 3000